



- Schnelles Ausgleichssystem
- Sofort belegreif
- Einfache schwimmende Verlegung
- Reduziert den Trittschall

Floorfixx - das trockene Ausgleichssystem "Floorfixx bietet den idealen Untergrund für die schwimmende Verlegung von Laminat/Fertig-Parkett/Design LVT-Click und die vollflächige Verklebung von Design-LVT, Mehrschicht-Parkett, Lino und Textile Bodenbeläge. Floorfixx Böden sind sofort begehbar und belegreif. Eine Wartezeit wie bei der Trocknung des Spachtels entfällt komplett. Zeitsparend, trocken, einfach, sauber und jederzeit rückstandslos rückbaubar."


Beschreibung

Floorfixx comfort 10 mm ist ein innovatives Systemboden in Sandwichbauweise, der sich in Kombination mit einem interaktiven Klebstoff schnell und einfach verlegen lässt. Der Boden ist für Fussbodenheizungen geeignet und bietet eine ebene, sofort begehbare und belegreife Oberfläche. Floorfixx Comfort eignet sich sowohl für private als auch gewerbliche Anwendungen und ist kompatibel mit **Linoleum, Vinyl, Design-LVT, Parkett, Teppich und Teppichplatten**. Mit einem Gewicht von 6900 Gramm pro Quadratmeter und einer MDF-XPS-Beschichtung erfüllt er höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität.

Floorfixx comfort 10 mm floorfixx comfort



Verlegung:

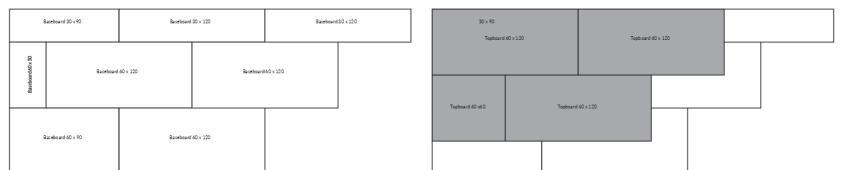

Fussbodenheizungstauglich **Ja**

Stärke mm	Länge m	Breite m	Inhalt m ²	Brandverhalten	Trittschallreduzierung Trittschallminderung dB	Punktueller Ausgleich Unebenheitsausgleich mm	Druckstabilität Druckspannung kPa/m ²	Wärmedurchlasswiderstand Wärmedämmung m ² k/W	Dichte kg/m ³
10	1,20	0,60	2,88	Bfl-S1	20	1,00	168	0,081	720