

**Studsysteem:
Noppen und Hammerschlag**

BS CLASSIC

BS STRONG

Solid colour round studded tiles

Piastrelle monocolore con rilievi a bolli
Dalles en teinte unie avec relief à pastille ronde
Einfarbige Fliesen mit Hohlkehl-Rundnoppen
Baldosas monocolor con relieve de circulos con perfil redondeado

The numbers in bold type indicate the price category.

I numeri in grassetto indicano la categoria di prezzo.
Les numéros en gras indiquent la catégorie de prix.
Die fett gedruckten Zahlen geben die Preiskategorien an.
Los números en negrita indican la categoría de precio.

BS classic

2,7 mm
3,7 kg/m²



T 500 × 500 mm



Classification UPEC **U₄ P₃ E_{2/3} C₊**
* Classified **C₊** if greasy substances are not used

BS strong • Standard: N004, G847, G805, G804, G820, B207, R922


4,0 mm
5,4 kg/m²




T 1000 × 1000 mm




Classification UPEC **U₄ P₃ E_{2/3} C₊**
* Classified **C₊** if greasy substances are not used

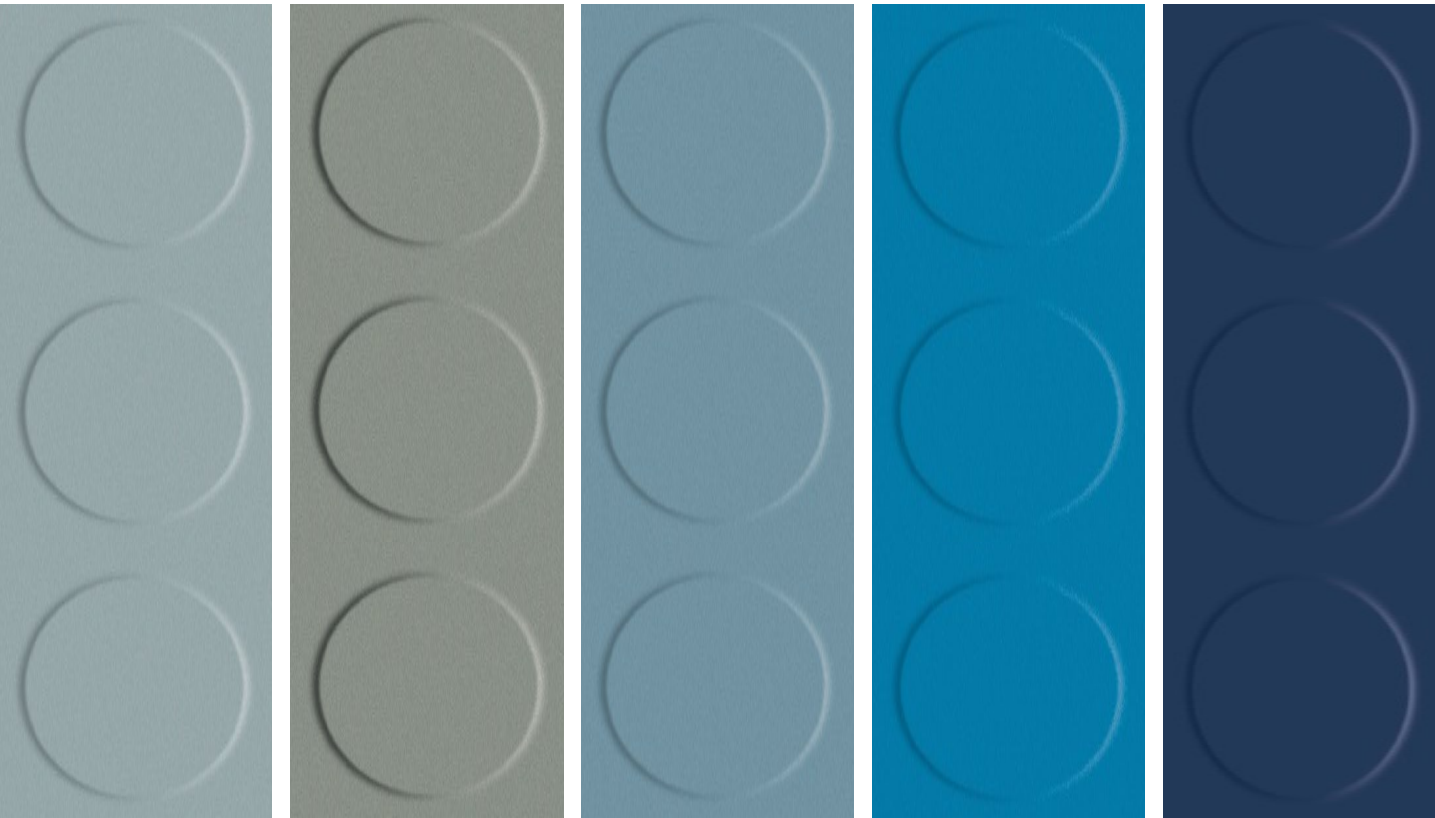


G 814 Titanium 2 G 815 Stone 2 B 212 Sky 3 B 218 Lagoon 3 B 207 Jeans • 2

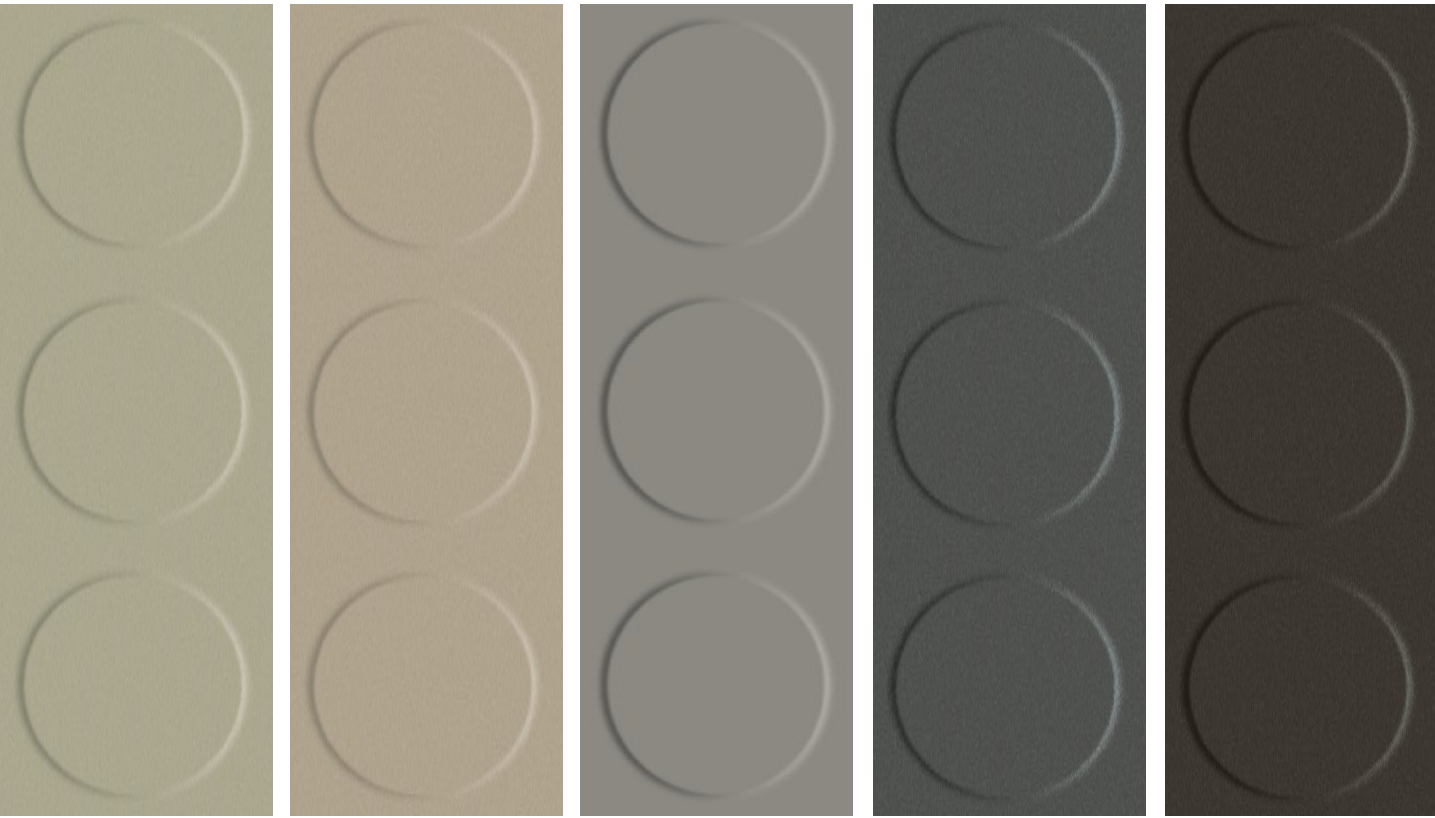

G 816 Glacier 2 G 810 Canvas 2 G 811 Silver 2 G 813 Falcon 2 M 123 Brown 2

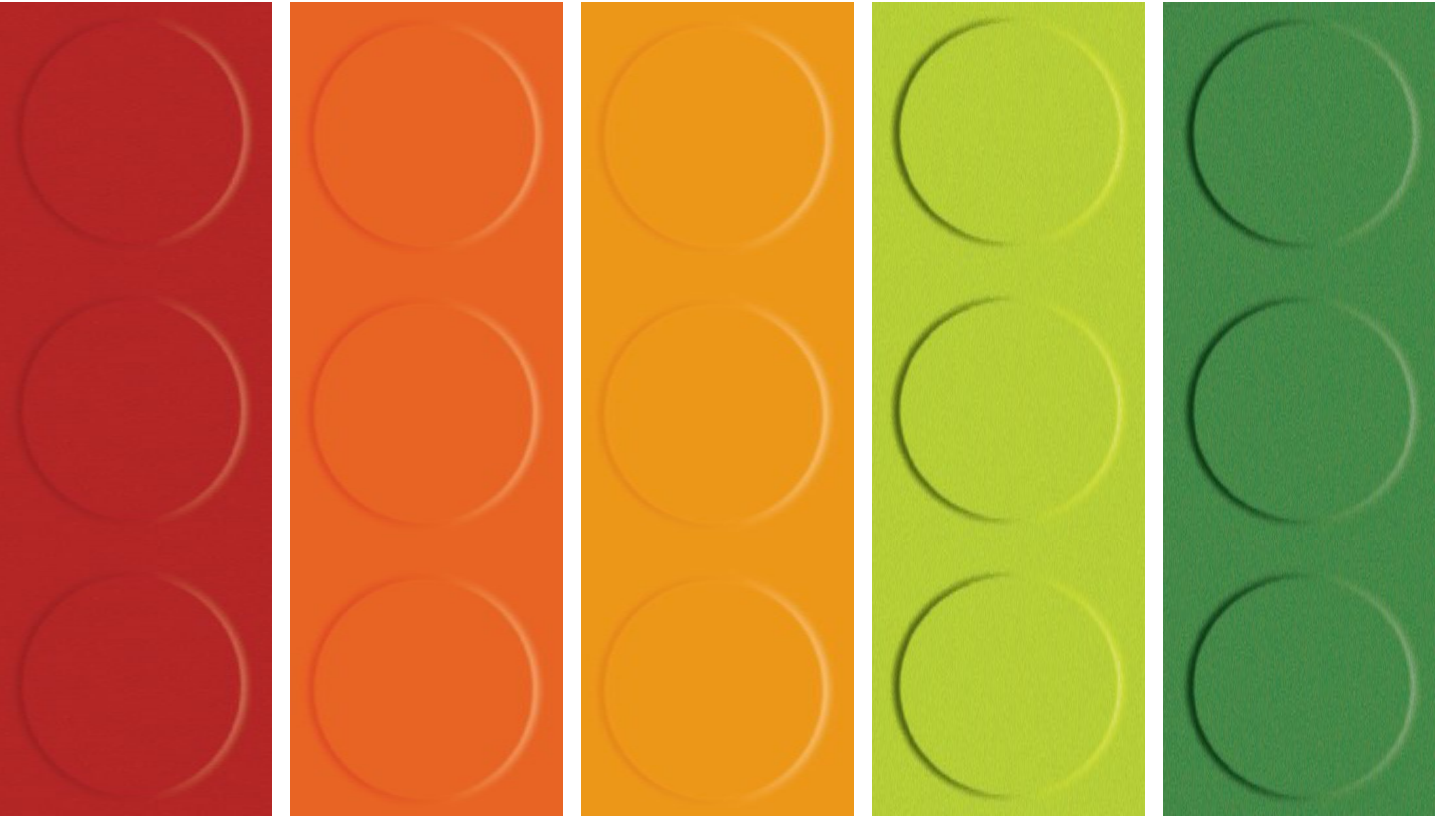

R 922 Love • 3 Y 510 Orange 3 Y 507 Helios 3 V 755 Lime 3 V 713 Meadow 3

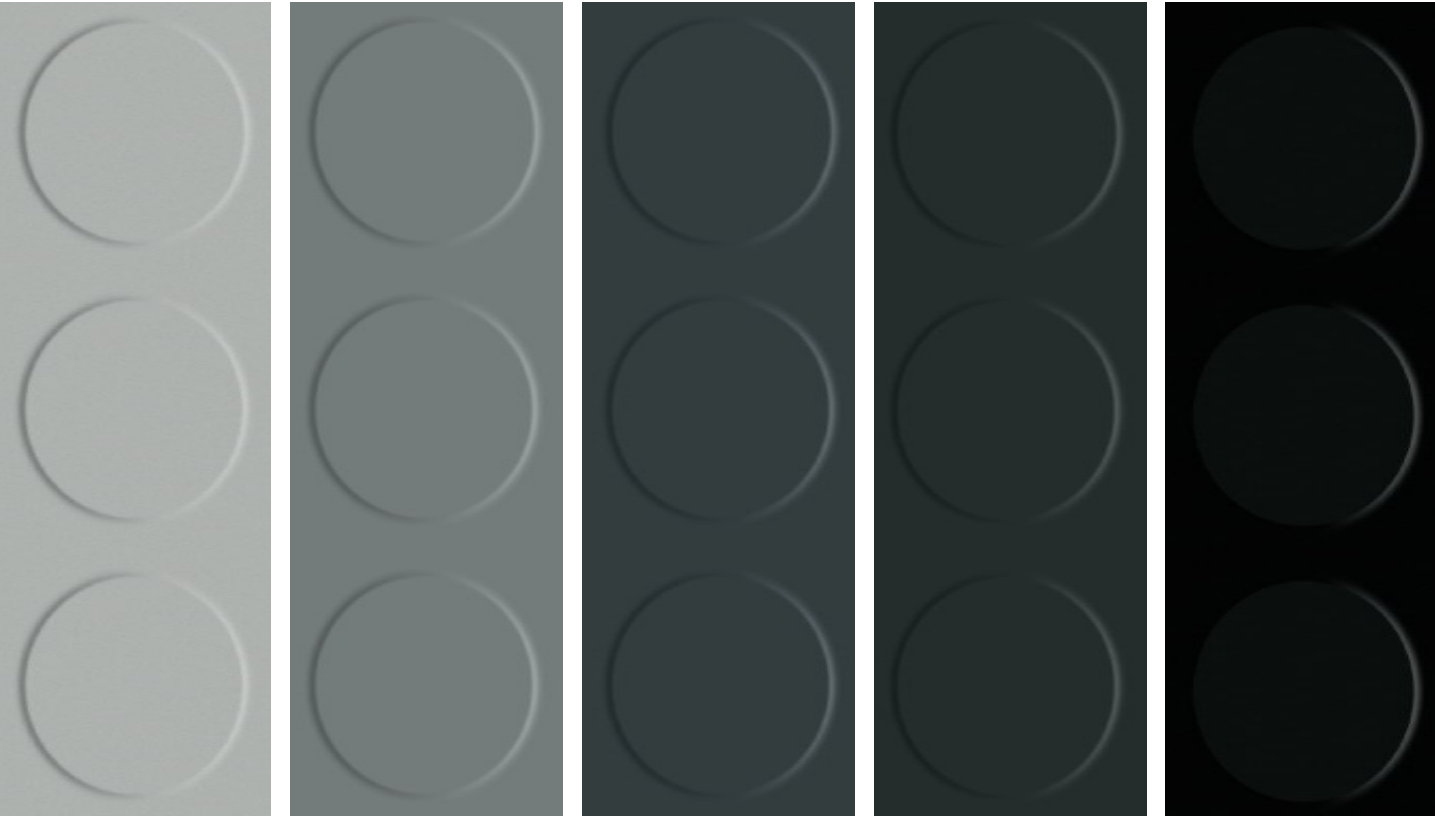

G 820 Pearl • 2 G 804 Metal • 2 G 805 Eiffel • 2 G 847 Slate • 2 N 004 Carbon • 1

BS CLASSIC 2,7 mm

Eigenschaften EN 12199	Prüfnorm	Einheit	Anforderungen	Durchschnittswerte aus der Produktion
Härte	ISO 48-4 (ISO 7619)	shore A	≥ 70	90
Resteindruck	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,20	0,08
Abriebfestigkeit	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	160
Maßbeständigkeit	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Biegsamkeit	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	keine Rissbildung	Erfüllt
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02 Met. 3	Stufe	≥ 6 blaue Skala ≥ 3 grau Skala	Erfüllt
Zigaretteglutbeständigkeit	EN 1399	Bewertung	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	Erfüllt
Weiterreißwiderstand	ISO 34-1 Met. B, procedure A	N/mm	≥ 20	Erfüllt
Eigenschaften EN 14041				
Feuerverhalten	EN 13501-1	Klasse	-	Bfl – s1
Rutschhemmung	EN 13893	Klasse	≥ 0,30 (DS)	Erfüllt
Andere Eigenschaften				
Toxizität der Brandgase	DIN 53436 at 350°C	-	-	nicht giftig
Chemikalieneinwirkung	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Rutschhemmung	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	m ² K/W W/mK	-	0,014 0,20
Elektrischer Widerstand	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 ¹⁰
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatisch)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3	dB	-	Bis zu 8
Stuhlrollenversuch	EN/ISO 4918 (EN 425)	-	-	Geeignet für W-Rollen

* Je nach Konzentration und Kontaktzeit fragen Sie bitte nach einem bestimmten Wirkstoff.



CE EN 14041 DoP_004



Einstufung EN ISO 10874 (EN 685):



The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours.
Artigo reserves the right to change product characteristics at any time. Rev. 1/21


BS STRONG 4,0 mm

Eigenschaften EN 12199	Prüfnorm	Einheit	Anforderungen	Durchschnittswerte aus der Produktion
Härte	ISO 48-4 (ISO 7619)	shore A	≥ 70	90
Resteindruck	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,25	0,12
Abriebfestigkeit	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	160
Maßbeständigkeit	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Biegsamkeit	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	keine Rissbildung	Erfüllt
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02 Met. 3	Stufe	≥ 6 blaue Skala ≥ 3 grau Skala	Erfüllt
Zigaretteglutbeständigkeit	EN 1399	Bewertung	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	Erfüllt
Weiterreißwiderstand	ISO 34-1 Met. B, procedure A	N/mm	≥ 20	Erfüllt
Characteristics EN 14041				
Fire behaviour	EN 13501-1	Klasse	-	Bfl – s1
Slip resistance	EN 13893	Klasse	≥ 0,30 (DS)	Erfüllt
Andere Eigenschaften				
Toxizität der Brandgase	DIN 53436 at 350°C	-	-	nicht giftig
Chemikalieneinwirkung	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Rutschhemmung	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	m ² K/W W/mK	-	0,020 0,20
Elektrischer Widerstand	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 ¹⁰
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatisch)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3	dB	-	Bis zu 10
Stuhlrollenversuch	EN/ISO 4918 (EN 425)	-	-	Geeignet für W-Rollen

* Je nach Konzentration und Kontaktzeit fragen Sie bitte nach einem bestimmten Wirkstoff.



CE EN 14041 DoP_004



Einstufung EN ISO 10874 (EN 685):



The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours.
Artigo reserves the right to change product characteristics at any time. Rev. 1/21

ZEUS

Multicoloured tiles with a hammered surface
Piastrelle multicolori con superficie martellata
Dalles multicolores avec surface martelée
Mehrfarbige Fliesen mit Hammerschlagoberfläche
Baldosas multicolores con superficie martilleada


standard flooring
3,5 mm
5,5 kg/m²




T 1000 x 1000 mm




Classification UPEC **U₁ P₁ E_{2,3} C₊**
* Classified C₀ if greasy substances are not used

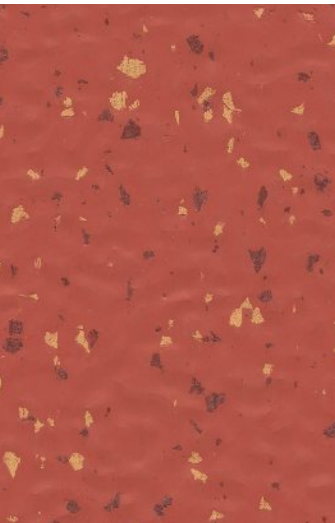


Z 677

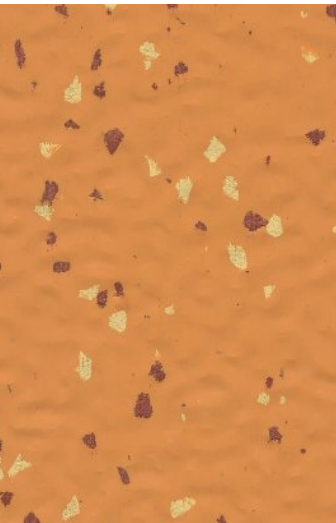


Z 678

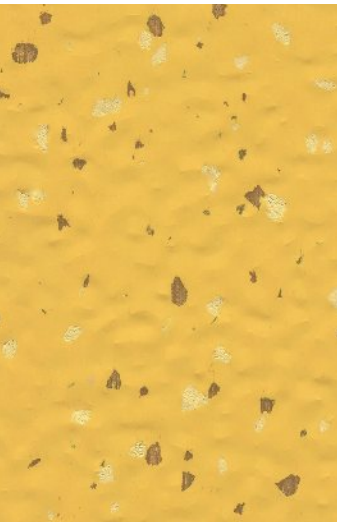


Z 679

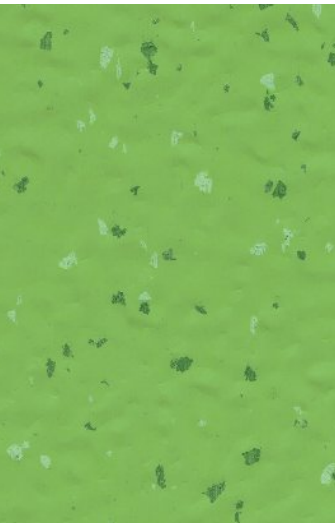

Z 680

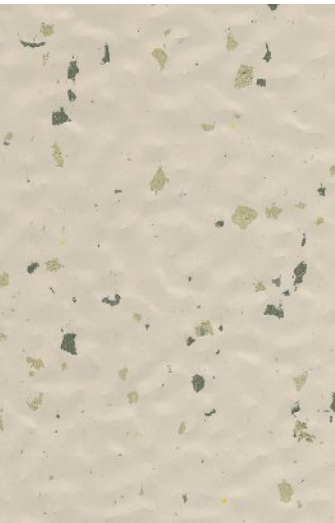

Z 676

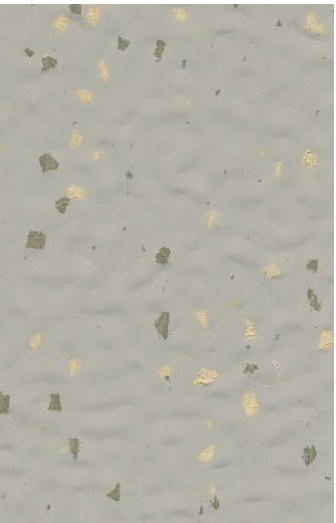


Z 675




Z 674




Z 673

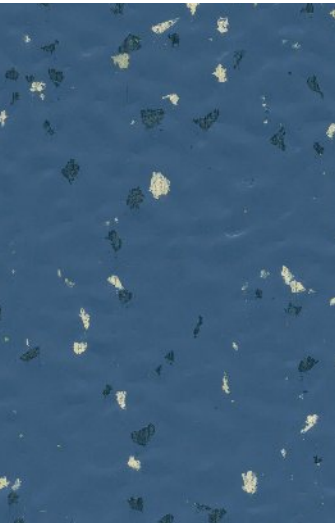


Z 682

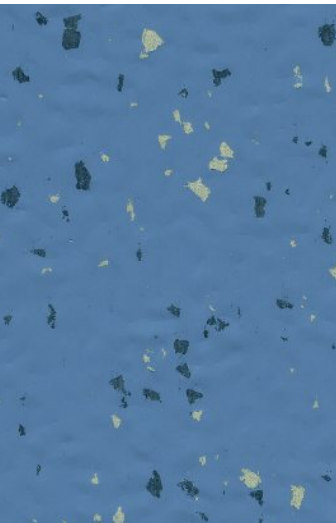


Z 683

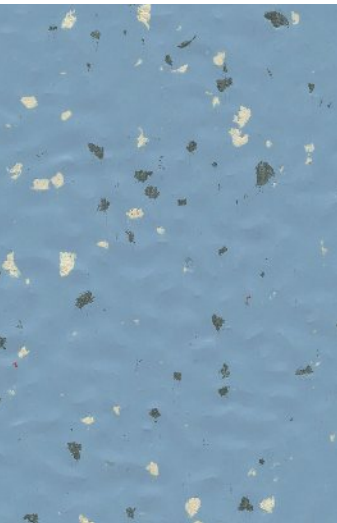


Z 684

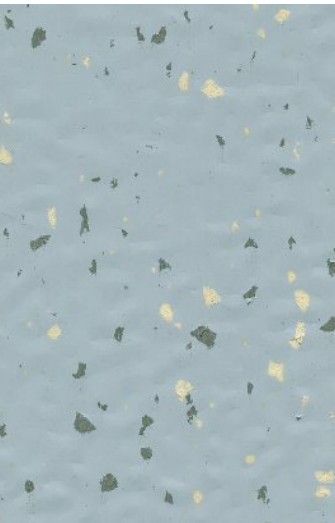


Z 685

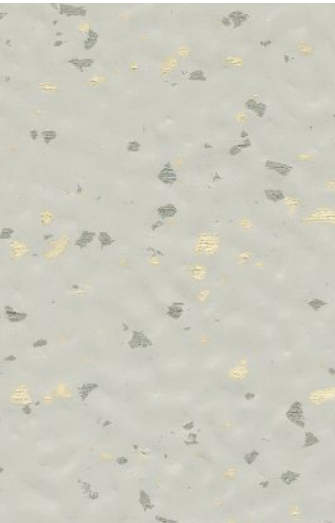


Z 669

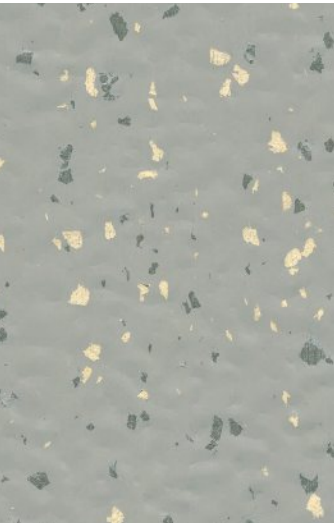

Z 626

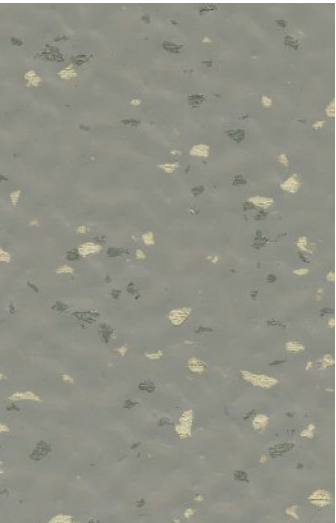

Z 639

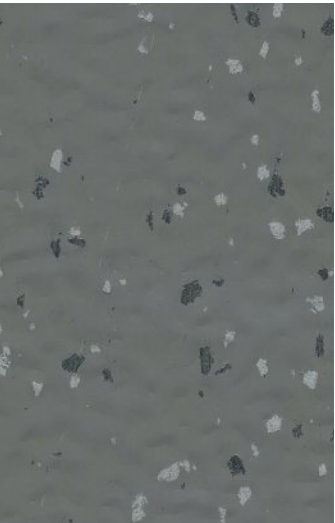


Z 681




Z 670



Z 671

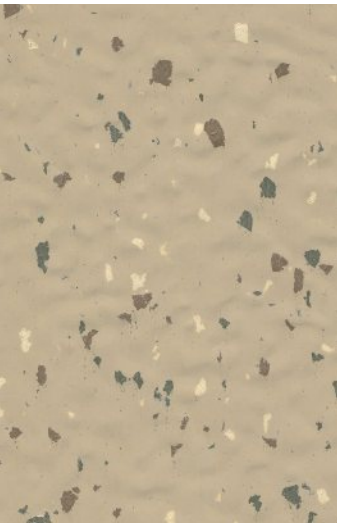


Z 628

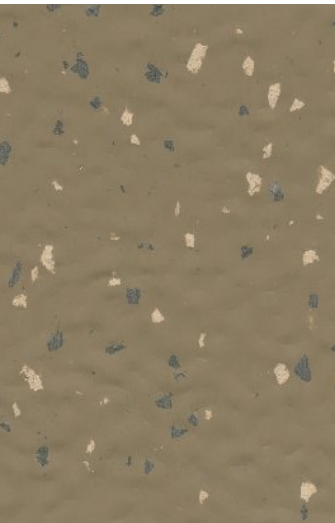


Z 672




Z 686

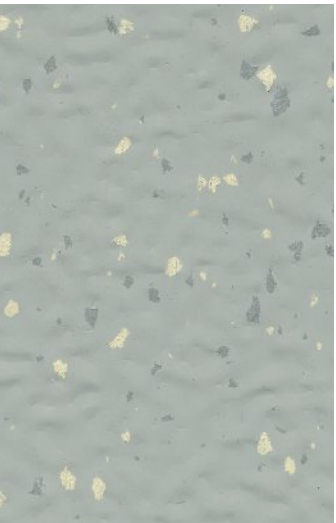

Z 687

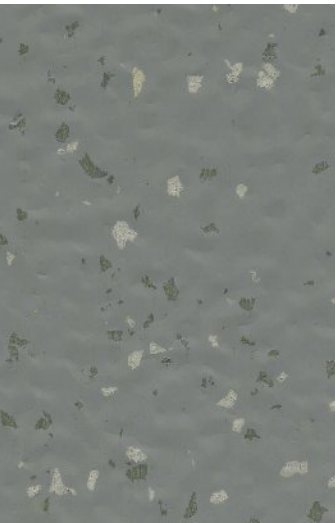

Z 688

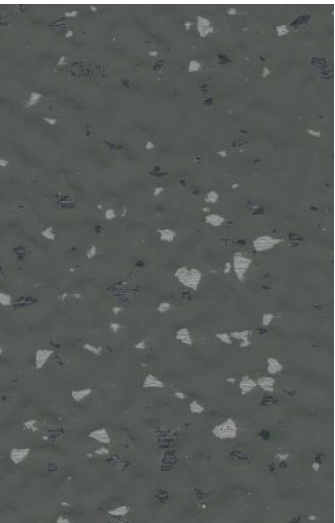

Z 638


ZEUS 3,5 mm

Eigenschaften EN 12199	Prüfnorm	Einheit	Anforderungen	Durchschnittswerte aus der Produktion
Härte	ISO 48-4 (ISO 7619)	shore A	≥ 70	90
Resteindruck	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,25	0,06
Abriebfestigkeit	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	140
Maßbeständigkeit	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Biegsamkeit	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	keine Rissbildung	Erfüllt
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02 Met. 3	Stufe	≥ 6 blaue Skala ≥ 3 grau Skala	Erfüllt
Zigaretteglutbeständigkeit	EN 1399	Bewertung	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	Erfüllt
Weiterreißwiderstand	ISO 34-1 Met. B, procedure A	N/mm	≥ 20	Erfüllt
Eigenschaften EN 14041				
Feuerverhalten	EN 13501-1	Klasse	-	Bfl – s1
Rutschhemmung	EN 13893	Klasse	≥ 0,30 (DS)	Erfüllt
Andere Eigenschaften				
Toxizität der Brandgase	DIN 53436 at 350°C	-	-	nicht giftig
Chemikalieneinwirkung	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Rutschhemmung	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	m ² K/W W/mK	-	0,022 0,16
Elektrischer Widerstand	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 ¹⁰
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatisch)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3	dB	-	Bis zu 12
Stuhlrollenversuch	EN/ISO 4918 (EN 425)	-	-	Geeignet für W-Rollen

* Je nach Konzentration und Kontaktzeit fragen Sie bitte nach einem bestimmten Wirkstoff.



CE EN 14041 DoP_001



Einstufung EN ISO 10874 (EN 685):



The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours.
Artigo reserves the right to change product characteristics at any time. Rev. 1/21

ZEUS ANT48 3,5 mm

Eigenschaften EN 1817	Prüfnorm	Einheit	Anforderungen	Durchschnittswerte aus der Produktion
Härte	ISO 7619	shore A	≥ 70	85
Resteindruck	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,25	0,06
Abriebfestigkeit	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	130
Maßbeständigkeit	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Biegsamkeit	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	keine Rissbildung	Erfüllt
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02 Met. 3	Stufe	≥ 6 blaue Skala ≥ 3 grau Skala	Erfüllt
Zigaretteglutbeständigkeit	EN 1399	Bewertung	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	Erfüllt
Weiterreißwiderstand	ISO 34-1 Met. B, procedure A	N/mm	≥ 20	Erfüllt
Eigenschaften EN 14041				
Feuerverhalten	EN 13501-1	Klasse	-	Bfl – s1
Rutschhemmung	EN 13893	Klasse	≥ 0,30 (DS)	DS
Elektrischer Widerstand	EN 1081 Met. A	ohm	$10^6 \leq R_1 \leq 10^9$ (static dissipative)	Erfüllt
Andere Eigenschaften				
Toxizität der Brandgase	DIN 53436 at 350°C	-	-	nicht giftig
Chemikalieneinwirkung	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Rutschhemmung	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	m ² K/W W/mK	-	0,022 0,16
Erdableitwiderstand	IEC 61340-4-1	ohm	< 10 ⁹	Erfüllt
Erdableitwiderstand System Fußboden / leitf. Schuhwerk	IEC 61340-4-5	ohm	≤ 3,5x10 ⁷	Erfüllt (with shoes R<5x10 ⁶ Ω)
Isolationswiderstand	VDE 0100-600	ohm	≥ 5x10 ⁴ at 500V ≥ 1x10 ⁵ at 1000V	Erfüllt
Aufladungsspannung	IEC 61340-4-5	volt	< 10	Erfüllt (with shoes R<5x10 ⁶ Ω)
Elektrostatische Aufladung	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatisch)
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3	dB	-	Bis zu 12
Stuhlrollenversuch	EN/ISO 4918 (EN 425)	-	-	Geeignet für W-Rollen



EN 14041 DoP_007



3,5 mm

5,6 kg/m²

100 x 100 cm



dissipative flooring

Classification EN ISO 10874 (EN 685):

The data declared by the manufacturer shall be taken as average: single values change amongst batches and colours.